

Uživatelský návod zesilovač AMP BV4 RGBW 4x10A

Zesilovač řídicího signálu ovladače slouží k zesílení signálu ovládání LED světelných zdrojů, teoreticky tak lze ovládat několikrát více koncových LED zařízení, zapojit lze na výstup ovladače neomezený počet zesilovačů.

Vstupní napětí: 5V-24VDC


Zatížení: celkem 40A, 10A na kanál, 12VDC celkem 480W, 24VDC celkem 960W

Rozměry: 147x70x25mm

Hmotnost: 310g **IP:** 20


Připojení:

VSTUP




INPUT
V+ pásek +
R,G,B,W barvy pásku

VÝSTUP



INPUT
W,B,G,R barvy pásku
V+ pásek +
POWER
V+ napájecí zdroj +
V- napájecí zdroj -

Typické zapojení zesilovače:

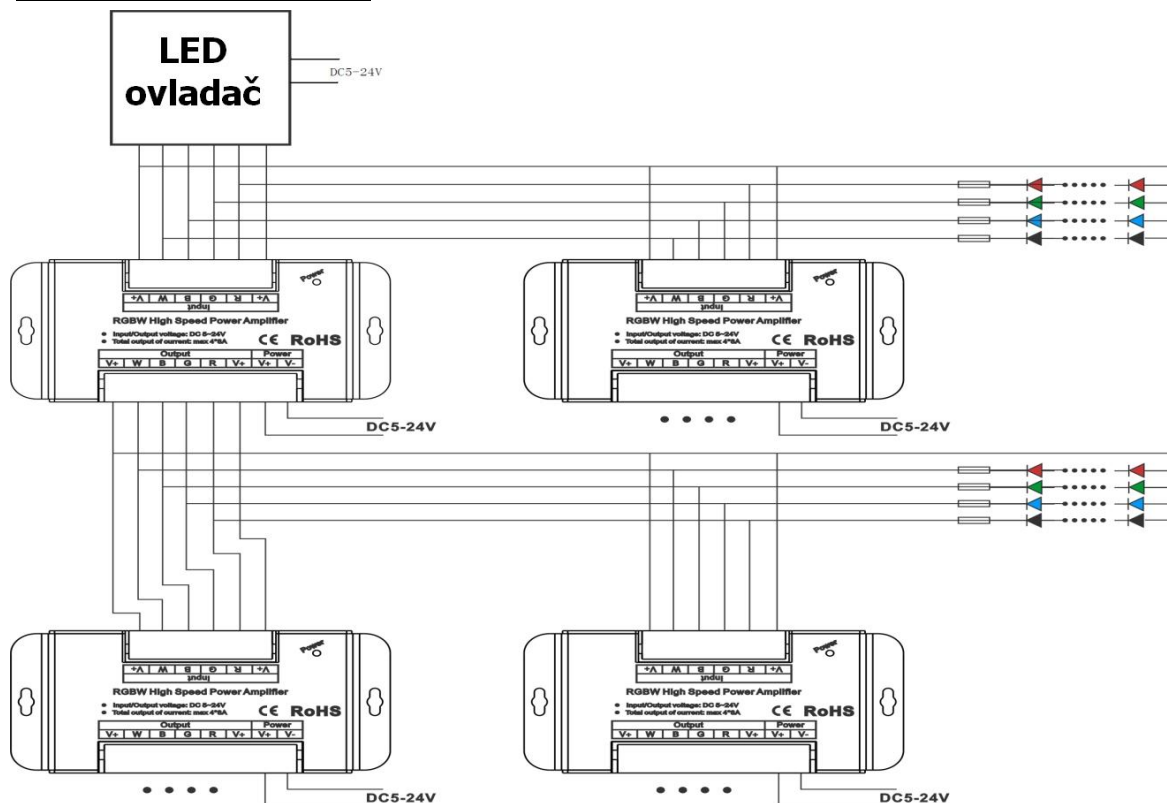

Upozornění:

Instalaci svěřte odborně způsobilé osobě.

Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

T-LED s.r.o., Žitná 23, Praha 1, Česká republika, www.t-led.cz